

Garážové sekciónálne brány


Všetky typy brán

Veľkosti a montážne údaje

Rozsah veľkostí (medzi veľkosti v šírke a výške na objednávku)														Rozmery v mm					
výška brány objednávaci rozmer rastrový rozmer (RM)	normovaný rozmer = dodávané normované veľkosti závislé od typu brány a motívu brány																		
	3000																		
	2875																		
	2750		normovaný rozmer		normovaný rozmer														
	2625																		
	2500		normovaný rozmer		normovaný rozmer	normovaný rozmer													
	2375		normovaný rozmer		normovaný rozmer	normovaný rozmer													
	2250	normovaný rozmer	normovaný rozmer		normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	
	2125	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	
	2000	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	
1875	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer																
	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500			
	šírka brány objednávaci rozmer svetlý rozmer zárubne (LZ)																		

vnútorný rozmer garáže (min.) šírka	2430	2555	2680	2805	2930	3180	3430	3680	3930	4180	4430	4680	4930	5180	5430	5680
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

výška brány objednávaci rozmer rastrový rozmer (RM)	kovanie Z		kovanie N		kovanie L	
	(min.) výška stropu	svetlá výška prejazdu	(min.) výška stropu	svetlá výška prejazdu	(min.) výška stropu	svetlá výška prejazdu*
automatické garážové brány						
3000			3210	3000	3115	2970
2875			3085	2875	2990	2845
2750			2960	2750	2865	2720
2625	2740	2595	2835	2625	2740	2595
2500	2615	2470	2710	2500	2615	2470
2375	2490	2345	2585	2375	2490	2345
2250	2365	2220	2460	2250	2365	2220
2125	2240	2095	2335	2125	2240	2095
2000	2115	1970	2210	2000	2115	1970
1875	1990	1845	2085	1875	1990	1845
ručne ovládané brány						
3000			3210	2950	3100	2900
2875			3085	2825	2975	2775
2750			2960	2700	2850	2650
2625	2725	2545	2835	2575	2725	2525
2500	2600	2420	2710	2450	2600	2400
2375	2475	2295	2585	2325	2475	2275
2250	2350	2170	2460	2200	2350	2150
2125	2225	2045	2335	2075	2225	2025
2000	2100	1920	2210	1950	2100	1900
1875	1975	1795	2085	1825	1975	1775

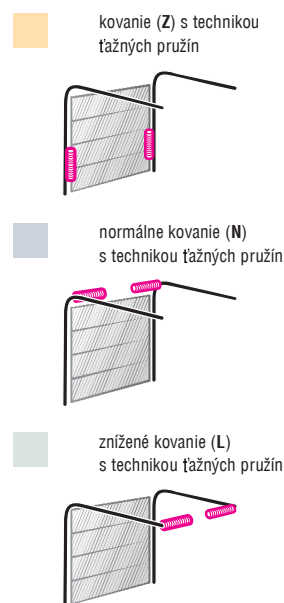

Drevené brány sa dodávajú zásadne vo všetkých veľkostiach s technikou torzných pružín.

Viac informácií k týmto a ďalším variantom kovania nájdete v montážnych údajoch alebo sa opýtajte odborníka z firmy Hörmann.

Prosím zohľadnite
Pred zabudovaním sekciónálnej brány musia byť hotové otvory brány a podlaha garáže. Priestor pre zabudovanie brány treba nechať bezpodmienečne voľný, bez zásobovacích vedení a teplovzdušných ventilátorov.

Modernizačné veľkosti (všetky typy brán s povrchom woodgrain, okrem LPU s kazetou L a LTH)

výška brány objednávaci rozmer rastrový rozmer (RM)	normovaný rozmer = dodávané normované veľkosti závislé od typu brány a motívu brány			
		normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer
2205				
2080	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer
1955	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer	normovaný rozmer
	2190	2315	2440	2940
	šírka brány objednávaci rozmer svetlý rozmer zárubne (LZ)			
vnútorný rozmer garáže (min.) šírka	2370	2495	2620	3120

kovanie Z	
(min.) výška stropu	svetlá výška prejazdu
automatické garážové brány	
2320	2175
2195	2050
2070	1925
ručne ovládané brány	
2305	2125
2180	2000
2055	1875

* Pri bránach o šírke nad 3010 mm sa znižuje svetlý prejazd o 50 mm.